


# SAVEENERGY

LED AUTHORITY

## MANUAL DE INSTALAÇÃO

### ACESSÓRIOS PARA LINEAR LIGHTING SYSTEM

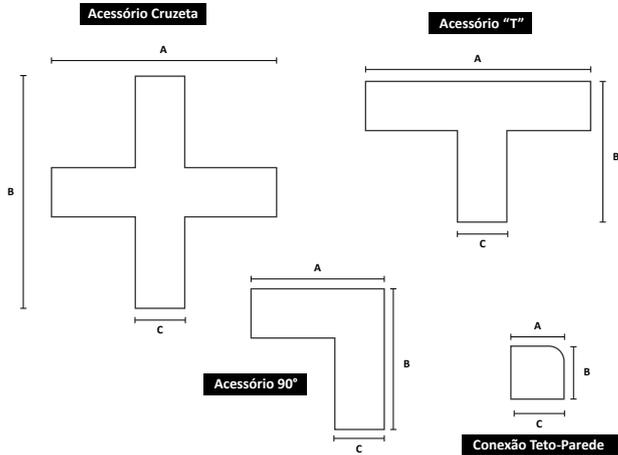

Modelo	Dimensões(mm)		
	A	B	C
T EMBUTIR	150	90	35
T SOBREPOR	150	90	25
90° EMBUTIR	90	90	35
90° SOBREPOR	90	90	25
CRUZETA EMBUTIR	150	150	35
CRUZETA SOBREPOR	150	150	25
CONEXÃO TETO-PAREDE	32	32	25

**SAVEENERGY**  
LED AUTHORITY

MANUAL DE INSTALAÇÃO  
EM VÍDEO

SAC 0800 750 5592  
sac@save.com.br  
www.save.com.br  
f @saveenergylife

REV 00




#### LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ANTES DE INSTALAR

Desligue a chave geral de energia antes da instalação (ou quando realizar manutenção/limpeza), evitando choque elétrico.

- Contrate mão de obra especializada para a instalação;
- Não utilize em áreas expostas à umidade ou totalmente vedadas;
- O uso do produto em desacordo com as orientações desse manual acarreta na perda da garantia.

## CONEXÃO

- 1 Utilize os pinos de conexão que acompanham o acessório para fazer a ligação no LLS Flex, conforme figura abaixo:




- 2 Com a rede elétrica desligada, faça a ligação das Placas de LED de acordo com as polaridades “+” e “-” respeitando as instruções de cada acessório, conforme abaixo:

**NOTA<sup>1</sup>:** deve-se respeitar uma ligação por unidade de LLS FLEX.


**NOTA<sup>2</sup>:** faça a ligação elétrica dos modelos de sobrepor após a fixação do acessório.

**NOTA<sup>3</sup>:** para o LLS FLEX I, a ligação elétrica fica condicionada ao modelo de fonte luminosa escolhida.




## LLS PARA EMBUTIR

- 1 Monte a mola em uma das extremidades do acessório conforme figura abaixo:




- 2 Recorte o nicho no local a ser instalado para encaixar o acessório conforme as especificações abaixo:


Acessório 90°




Acessório Cruzeta



Acessório “T”




- 3 Posicione as duas molas para cima em um ângulo de 90°. Em seguida insira o acessório na cavidade recortada.

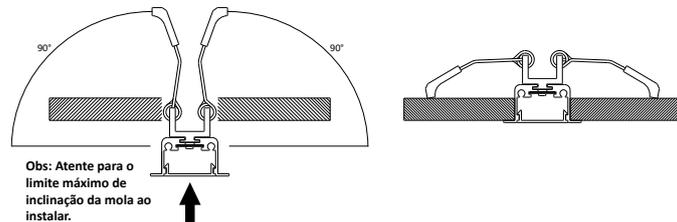


## LLS PARA SOBREPOR

- 1 Para fixação, faça a furação no local a ser instalado seguindo as especificações abaixo:


Acessório 90°



Acessório Cruzeta



Acessório “T”



Em seguida, insira as buchas no local da furação, remova o difusor do acessório, desloque a placa de LED para o lado até encontrar a furação, insira o parafuso e finalize a montagem.

## CONEXÃO TETO-PAREDE

- 1 Utilize a conexão Teto-Parede para conexões 90° entre superfícies distintas, como paredes, tetos ou pisos.

Remova as tampas dos LLS FLEX e faça a conexão entre eles conforme a ilustração ao lado.

Vale lembrar que o conector Teto-Parede funciona tanto para os modelos de LLS Flex para Sobrepor ou para Embutir.

