

LUMINÁRIA LED

SAVE ENERGY
LIGHTING LIFESTYLE



Bivolt
(85-240V)



IP40



Garantia



Vida útil acima de 8 anos
considerando utilização
diária de 8 horas




Não permite
Dimerização



Descarte em
local apropriado


LUMINÁRIA LED
PRONTA PARA SOBREPOR

36W

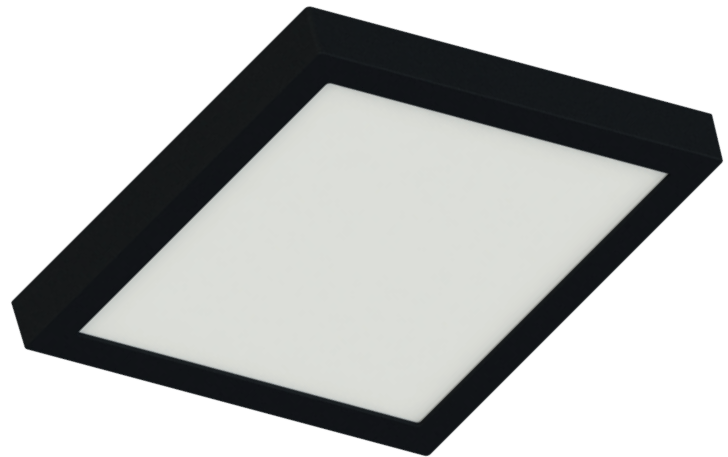

Referência	Cor	Temperatura de Cor	Fluxo Luminoso	Código EAN-13
SE-240.934	Branca	3000K - Luz Quente	2300lm	7898583683023
SE-240.935	Branca	4000K - Luz Neutra	2300lm	7898583683030
SE-240.936	Branca	6500K - Luz Fria	2500lm	7898583683047
SE-240.1637	Jet Black	3000K - Luz Quente	2300lm	7898617512398
SE-240.1638	Jet Black	4000K - Luz Neutra	2300lm	7898617512404
SE-240.1639	Jet Black	6500K - Luz Fria	2500lm	7898617512411

Desenho Técnico (mm)

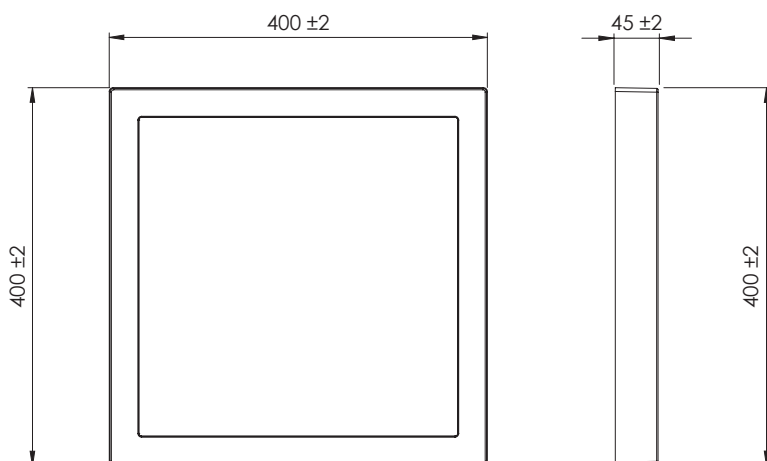

Informações Técnicas


Potência	36W
Tensão Nominal	Bivolt (85-240V)
Fator de Potência	0,5
Freq. Nominal	60Hz
Corrente Nominal	270mA (127V) 160mA (220V)
Ângulo	120°
Peso	800g
Dimensões	400x400x45mm
Temp. de Operação	-10°C ~ 45°C
Garantia	2 Anos
Vida Útil	25.000 horas (L70)
Material do Corpo	Proshield UV
Material do Difusor	Polipropileno

LUMINÁRIA LED


Informações de Embalagem

Referência	Dimensão (mm) Color Box	Dimensão (mm) Caixa Master	Quantidade por Caixa Master	Peso Bruto (kg) Caixa Master	Código DUN-14
SE-240.934	406x50x406	524x425x430	10 pçs	11	17898583683020
SE-240.935	406x50x406	524x425x430	10 pçs	11	17898583683037
SE-240.936	406x50x406	524x425x430	10 pçs	11	17898583683044
SE-240.1637	406x50x406	524x425x430	10 pçs	11	17898617512395
SE-240.1638	406x50x406	524x425x430	10 pçs	11	17898617512401
SE-240.1639	406x50x406	524x425x430	10 pçs	11	17898617512418

Curva de distância de luz

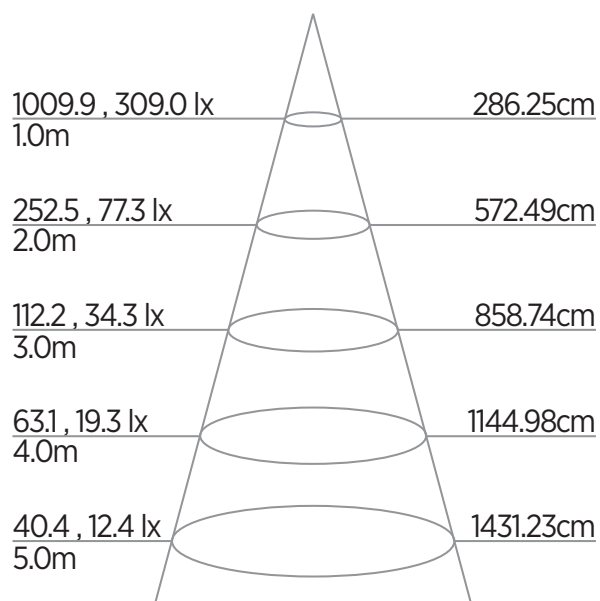

Curva de distribuição de luz (cd)

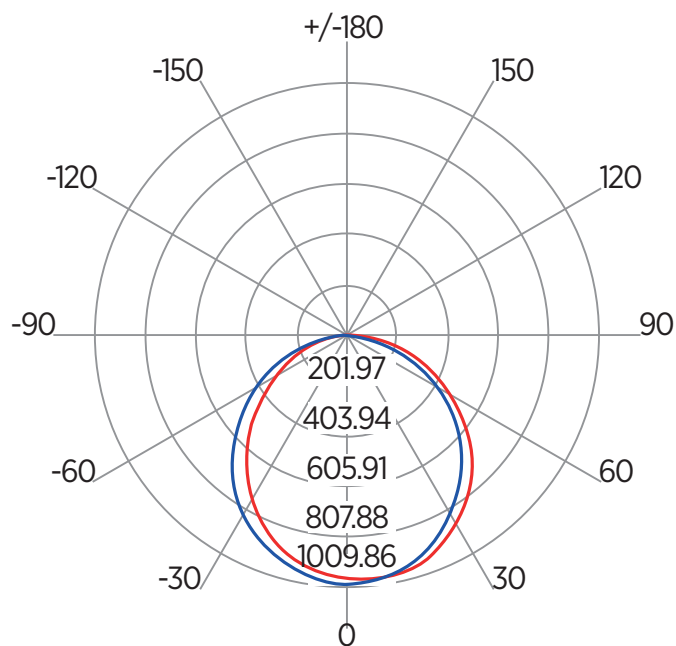

- Ausência de ruídos
- Não possui metais pesados
- Não emite raios ultravioleta ou infravermelho

ATENÇÃO!

- Utilizar apenas em ambientes internos.
- Utilizar peso adicional pode reduzir a estabilidade mecânica.
- Manter este produto afastado da umidade.
- Utilizar apenas um pano macio e seco para limpeza da luminária.

- Pronto para instalar
- Driver interno
- Acompanha suporte, parafusos e buchas para instalação