

# LUMINÁRIA LED

**SAVE ENERGY**  
LIGHTING LIFESTYLE



Bivolt  
(85-240V)



IP40



Garantia



Vida útil acima de 8 anos  
considerando utilização  
diária de 8 horas.



Não permite  
Dimerização



Descarte em  
local apropriado

LUMINÁRIA LED REDONDA  
PRONTA PARA SOBREPOR

**20W**

TERMOPLÁSTICO




PROSHIELD  
UV®

NÃO AMARELA



Referência	Cor	Temperatura de Cor	Fluxo Luminoso	Código EAN-13
SE-240.1731	Branca	3000K - Luz Quente	1250lm	7898617513081
SE-240.1732	Branca	4000K - Luz Neutra	1250lm	7898617513098
SE-240.1733	Branca	6500K - Luz Fria	1350lm	7898617513104
SE-240.1740	Jet Black	3000K - Luz Quente	1250lm	7898617513173
SE-240.1741	Jet Black	4000K - Luz Neutra	1250lm	7898617513180
SE-240.1742	Jet Black	6500K - Luz Fria	1350lm	7898617513197

## Desenho Técnico (mm)

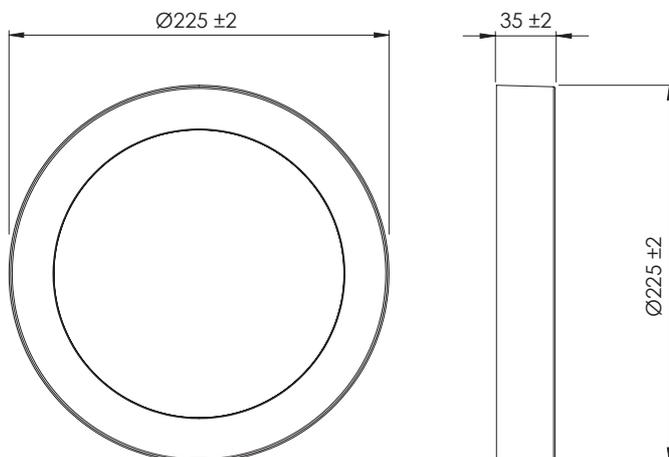

## Informações Técnicas


Potência	20W
Tensão Nominal	Bivolt (85-240V)
Fator de Potência	0,5
Freq. Nominal	60Hz
Corrente Nominal	260mA (127V)   165mA (220V)
Ângulo	120°
Peso	250g
Dimensões	Ø225x35mm
Temp. de Operação	-10°C ~ 45°C
Garantia	2 Anos
Vida Útil	25.000 horas (L70)
Material do Corpo	Proshield UV
Material do Difusor	Polipropileno (PP)

# LUMINÁRIA LED


## Informações de Embalagem

Referência	Dimensão (mm) Color Box	Dimensão (mm) Caixa Master	Quantidade por Caixa Master	Peso Bruto (kg) Caixa Master	Código DUN-14
SE-240.1731	230x48x232	480x258x492	20 pçs	7	17898617513088
SE-240.1732	230x48x232	480x258x492	20 pçs	7	17898617513095
SE-240.1733	230x48x232	480x258x492	20 pçs	7	17898617513101
SE-240.1740	230x48x232	480x258x492	20 pçs	7	17898617513170
SE-240.1741	230x48x232	480x258x492	20 pçs	7	17898617513187
SE-240.1742	230x48x232	480x258x492	20 pçs	7	17898617513194

### Curva de distância de luz

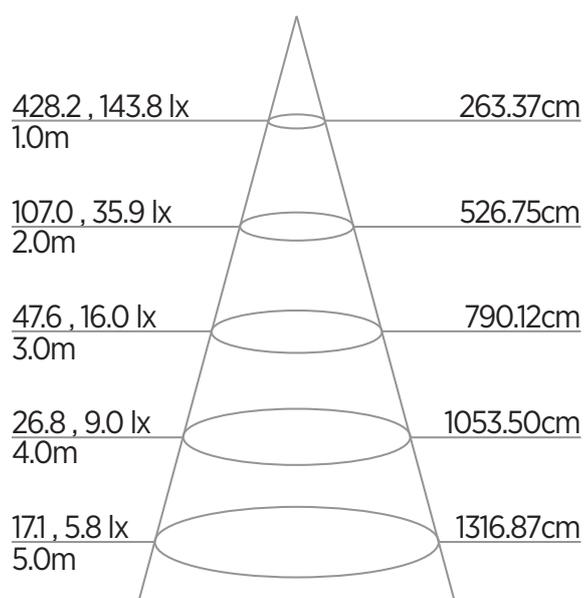

### Curva de distribuição de luz (cd)

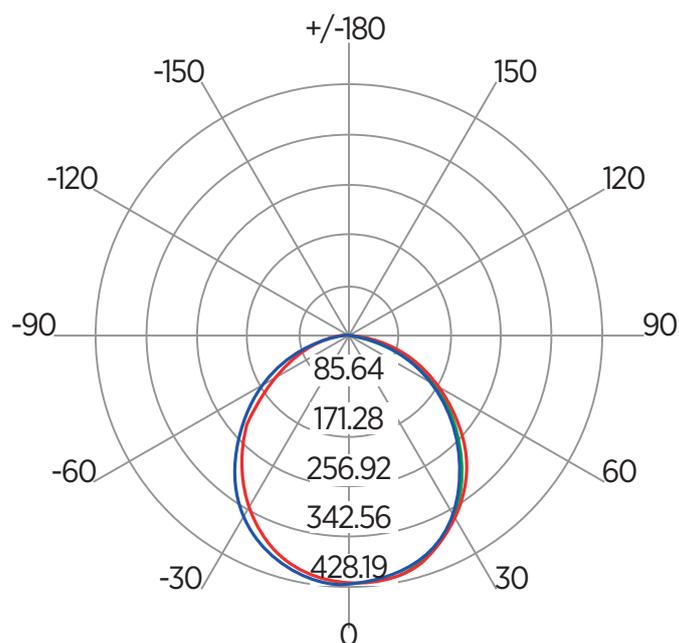

- Ausência de ruídos
- Não possui metais pesados
- Não emite raios ultravioleta ou infravermelho

#### ATENÇÃO!

- Utilizar apenas em ambientes internos.
- Utilizar peso adicional pode reduzir a estabilidade mecânica.
- Manter este produto afastado da umidade.
- Utilizar apenas um pano macio e seco para limpeza da luminária.

- Pronto para instalar
- Driver interno
- Acompanha suporte, parafusos e buchas para instalação