

# SAVEENERGY

LED AUTHORITY

## MANUAL DE INSTALAÇÃO

# LINEAR LIGHTING SYSTEM

Modelo	Potência	Dimensões (A x B x C)	Nicho
LLS FLEX II 3000K EMBUTIR 1M	25W	1000x35x17,5mm	1000x28x33mm
LLS FLEX II 3000K EMBUTIR 2M	50W	2000x35x17,5mm	2000x28x33mm
LLS FLEX I EMBUTIR 1M	-	1000x35x17,5mm	1000x28x33mm
LLS FLEX I EMBUTIR 2M	-	2000x35x17,5mm	2000x28x33mm
LLS FLEX I EMBUTIR 3M	-	3000x35x17,5mm	3000x28x33mm
LLS FLEX II 3000K SOBREPOR 1M	25W	1000x25x16,5mm	-
LLS FLEX II 3000K SOBREPOR 2M	50W	2000x25x16,5mm	-
LLS FLEX I SOBREPOR 1M	-	1000x25x16,5mm	-
LLS FLEX I SOBREPOR 2M	-	2000x25x16,5mm	-
LLS FLEX I SOBREPOR 3M	-	3000x25x16,5mm	-



**SAVEENERGY**  
LED AUTHORITY

MANUAL DE INSTALAÇÃO  
EM VÍDEO



SAC 0800 750 5592  
sac@save.com.br  
www.save.com.br  
f @saveenergylife

REV00

**LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ANTES DE INSTALAR**

Desligue a chave geral de energia antes da instalação (ou quando realizar manutenção/limpeza), evitando choque elétrico.


## INSTALAÇÃO ELÉTRICA

Certifique-se que a rede elétrica esteja desligada.

Ligue os fios de entrada da fonte na rede elétrica, em seguida, conecte as saídas da fonte “+” e “-” na Placa de LED nos respectivos polos “+” e “-” conforme ligação elétrica abaixo:


OBS.: cada fonte suporta uma unidade de LLS FLEX II e uma ligação com acessório.

Nota: para o LLS FLEX I, a ligação elétrica fica condicionada ao modelo de fonte luminosa escolhida.




## LLS EMBUTIR

- 1 Remova a tampa lateral e monte as molas conforme ilustração abaixo. Após insira as tampas.

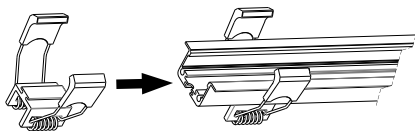


OBS.: recorte o nicho no local a ser instalado para encaixar o Linear Lighting System conforme as especificações da tabela localizada no verso deste manual.

- 2 Posicione as duas molas para cima em um ângulo de 90°. Em seguida insira na cavidade recortada.

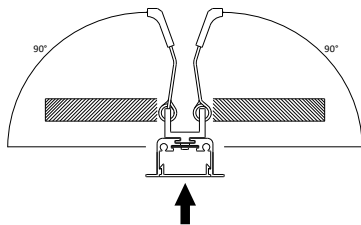


Obs: Atente para o limite máximo de inclinação da mola ao instalar.

- 3 Ao final da instalação, as molas darão sustentação ao LLS conforme abaixo.



## LLS SOBREPOR


- 1 Para fixar, faça a furação no local a ser instalado seguindo as especificações abaixo:

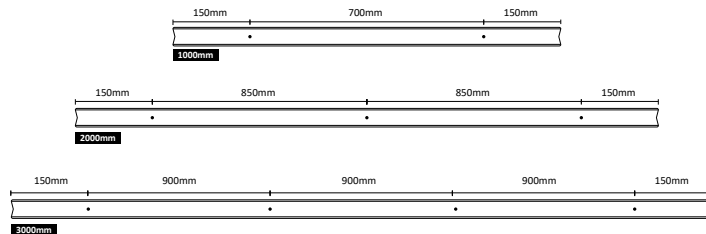

Em seguida, insira as buchas no local da furação, remova o difusor do acessório, desloque a placa de LED para o lado até encontrar a furação, insira o parafuso e finalize a montagem.

## NOTA

Para união de mais de um Linear Lighting System, conecte os perfis com o auxílio dos pinos guia, conforme ilustração abaixo:



## RECOMENDAÇÕES

- Contrate mão de obra especializada para a instalação;
- Não utilize em áreas expostas à umidade ou totalmente vedadas;
- O uso do produto em desacordo com as orientações desse manual acarreta na perda da garantia.