

SAVEENERGY

LED AUTHORITY

MANUAL DE INSTALAÇÃO

EMBUTIDO NO FRAME

MODELO	A x B (largura x comprimento)	C (altura)
MR11 QUADRADO BRANCO	70x70mm	29mm
MR16 QUADRADO BRANCO	91x91mm	29mm
PAR20 QUADRADO BRANCO	121x121mm	32mm
PAR30 QUADRADO BRANCO	160x160mm	32mm
AR70 QUADRADO BRANCO	121x121mm	32mm
AR111 QUADRADO BRANCO	160x160mm	32mm



SAVEENERGY
LED AUTHORITY



SAC 0800 750 5592
sac@save.com.br
www.save.com.br
f @ saveenergylife

REV00


LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ANTES DE INSTALAR

Desligue a chave geral de energia antes da instalação (ou quando realizar manutenção/limpeza), evitando choque elétrico.


- 1** Recorte o nicho conforme as especificações do modelo a ser instalado.

MODELO	NICHO
MINI DICRÓICA MR11	68x68x65mm
DICRÓICA MR16	89x89x80mm
PAR20 / AR70	119x119x125mm
AR111 / PAR30	157x157x115mm


- 2** Certifique-se de que a rede elétrica está desligada. Instale o soquete ligando os fios e isole adequadamente a conexão.

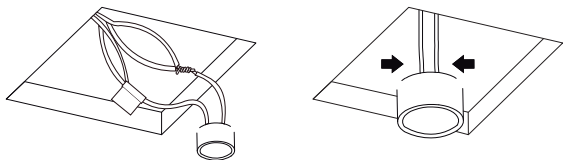

- 3** Encaixe o Embutido no nicho aplicando leve pressão nos pontos de fixação.

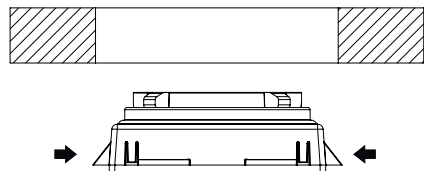


- 4** A borda do Embutido deve ficar nivelada com o teto.




- 5** Aplicar gesso preenchendo os espaços vazios em todo perímetro do nicho.


Obs.: Após a instalação remover os resquícios de gesso do Embutido com pano úmido.



- 6** Encaixe a lâmpada LED no módulo de giro interno e conecte ao chicote elétrico. A seguir, encaixe o módulo de giro no Embutido, finalizando a instalação.



- 7** Ajuste o foco do embutido conforme a sua necessidade



RECOMENDAÇÕES

- IP20 - Uso Interno;
- Não utilize em áreas expostas à umidade ou totalmente vedadas;
- O uso do produto em desacordo com as orientações desse manual acarreta na perda da garantia.