


# SAVE ENERGY

LED AUTHORITY

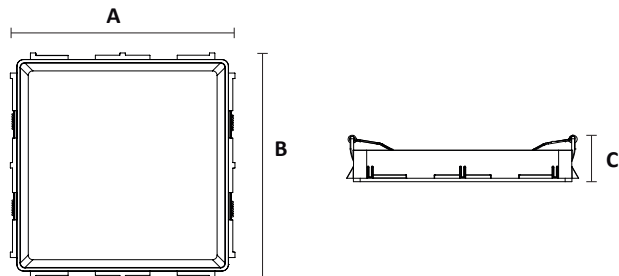

## MANUAL DE INSTALAÇÃO

# LUMINÁRIA NO FRAME

Potência	A x B (largura x comprimento)	C (altura)	Peso	Tensão
12W	155x155mm	42mm	232g	85-240V
20W	206x206mm	42mm	370g	85-240V
25W	276x276mm	42mm	635g	85-240V
36W	374x374mm	40mm	1085g	85-240V



**SAVE ENERGY**  
LED AUTHORITY



SAC 0800 750 5592  
sac@save.com.br  
www.save.com.br  
f @ saveenergylife

REV.00


### LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ANTES DE INSTALAR

Desligue a chave geral de energia antes da instalação (ou quando realizar manutenção/limpeza), evitando choque elétrico.


- 1** Recorte o nicho conforme as especificações da luminária a ser instalada.

MODELO	NICHO
Luminária 12W	153x153x55mm
Luminária 20W	204x204x55mm
Luminária 25W	274x274x55mm
Luminária 36W	372x372x55mm


- 2** Certifique-se de que a rede elétrica esteja desligada e ligue os fios do driver à rede na fase correspondente.




- 3** Conecte o driver na luminária.



- 4** Encaixe a luminária no nicho aplicando leve pressão nos pontos de fixação.




- 5** A borda da luminária deve ficar nivelada com o teto.




- 6** Aplicar gesso preenchendo os espaços vazios em todo perímetro do nicho.

Obs.: Após a instalação remover os resquícios de gesso da luminária com pano úmido.



- 7** Montagem final após o acabamento.

Obs.: Para um melhor resultado a instalação deve ser realizada por profissional qualificado.



**NOTA:** É possível fazer a troca do módulo luminoso ou driver se necessário, sem remover a moldura.

#### RECOMENDAÇÕES

- IP20 - Uso Interno;
- Não utilize em áreas expostas à umidade ou totalmente vedadas;
- O uso do produto em desacordo com as orientações desse manual acarreta na perda da garantia.