

LUMINÁRIA LED

SAVE ENERGY
LIGHTING LIFESTYLE



Bivolt
(85-240V)



IP40



Garantia



Vida útil acima de 8 anos
considerando utilização
diária de 8 horas





Não permite
Dimerização



Descarte em
local apropriado


LUMINÁRIA LED
PRONTA PARA SOBREPOR

25W

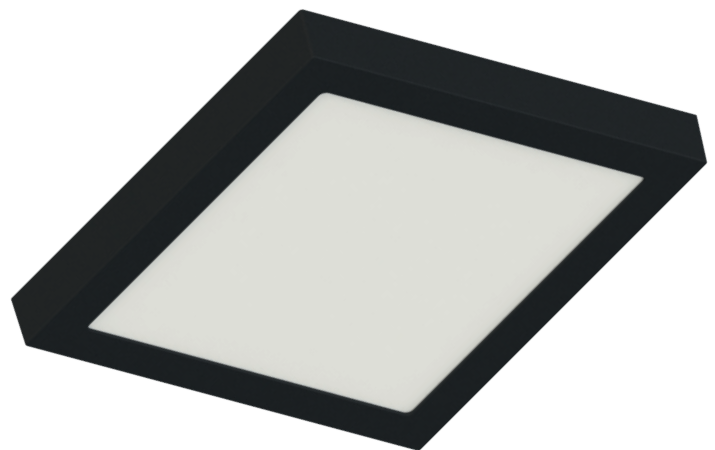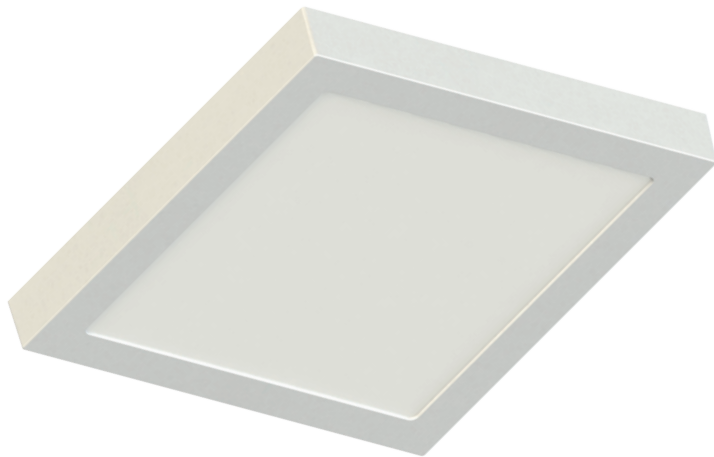

| Referência | Cor | Temperatura de Cor | Fluxo Luminoso | Código EAN-13 |
|-------------|-----------|--------------------|----------------|---------------|
| SE-240.602 | Branca | 3000K - Luz Quente | 1760lm | 7898617511469 |
| SE-240.603 | Branca | 4000K - Luz Neutra | 1760lm | 7898617511476 |
| SE-240.604 | Branca | 6500K - Luz Fria | 1850lm | 7898617511483 |
| SE-240.1619 | Jet Black | 3000K - Luz Quente | 1760lm | 7898617512183 |
| SE-240.1620 | Jet Black | 4000K - Luz Neutra | 1760lm | 7898617512190 |
| SE-240.1621 | Jet Black | 6500K - Luz Fria | 1850lm | 7898617512206 |

Desenho Técnico (mm)

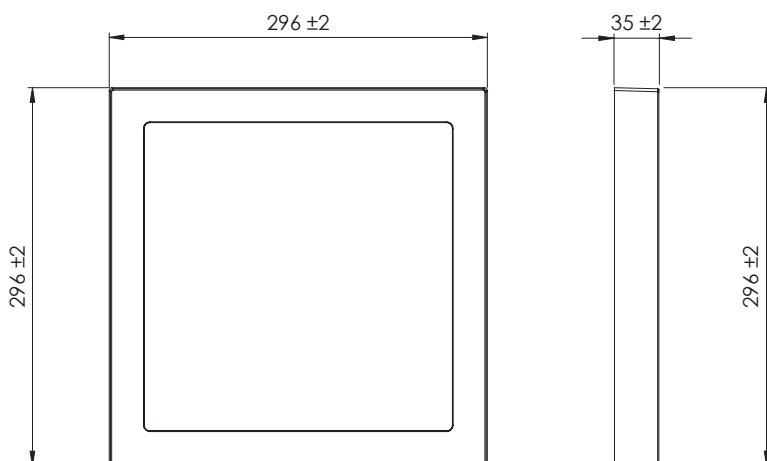

Informações Técnicas


| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Potência | 25W |
| Tensão Nominal | Bivolt (85-240V) |
| Fator de Potência | 0,5 |
| Freq. Nominal | 60Hz |
| Corrente Nominal | 345mA (127V) 235mA (220V) |
| Ângulo | 120° |
| Peso | 490g |
| Dimensões | 296x296x35mm |
| Temp. de Operação | -10°C ~ 45°C |
| Garantia | 2 Anos |
| Vida Útil | 25.000 horas (L70) |
| Material do Corpo | Proshield UV |
| Material do Difusor | Polipropileno |

LUMINÁRIA LED


Informações de Embalagem

| Referência | Dimensão (mm) Color Box | Dimensão (mm) Caixa Master | Quantidade por Caixa Master | Peso Bruto (kg) Caixa Master | Código DUN-14 |
|-------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------|
| SE-240.602 | 301x48x303 | 620x258x634 | 20 pçs | 12,7 | 17898617511466 |
| SE-240.603 | 301x48x303 | 620x258x634 | 20 pçs | 12,7 | 17898617511473 |
| SE-240.604 | 301x48x303 | 620x258x634 | 20 pçs | 12,7 | 17898617511480 |
| SE-240.1619 | 301x48x303 | 620x258x634 | 20 pçs | 12,7 | 17898617512180 |
| SE-240.1620 | 301x48x303 | 620x258x634 | 20 pçs | 12,7 | 17898617512197 |
| SE-240.1621 | 301x48x303 | 620x258x634 | 20 pçs | 12,7 | 17898617512203 |

Curva de distância de luz

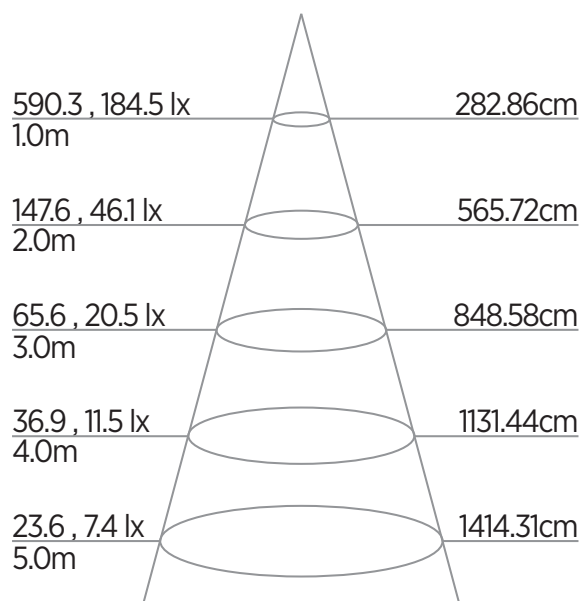

Curva de distribuição de luz (cd)

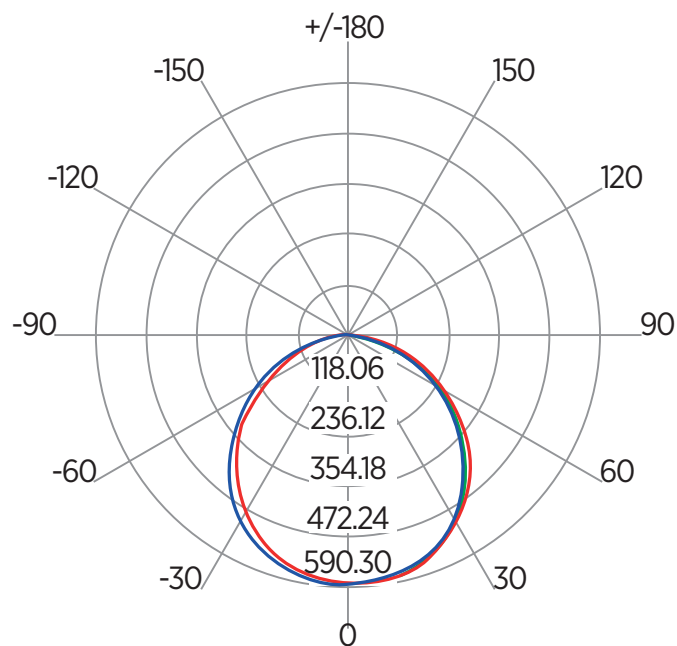

- Ausência de ruídos
- Não possui metais pesados
- Não emite raios ultravioleta ou infravermelho

ATENÇÃO!

- Utilizar apenas em ambientes internos.
- Utilizar peso adicional pode reduzir a estabilidade mecânica.
- Manter este produto afastado da umidade.
- Utilizar apenas um pano macio e seco para limpeza da luminária.

- Pronto para instalar
- Driver interno
- Acompanha suporte, parafusos e buchas para instalação