

# LINEAR LIGHTING SYSTEM




**SAVE ENERGY**  
LED AUTHORITY




### SISTEMA DE FIXAÇÃO DA FONTE LUMINOSA

Evita o descolamento da fonte luminosa

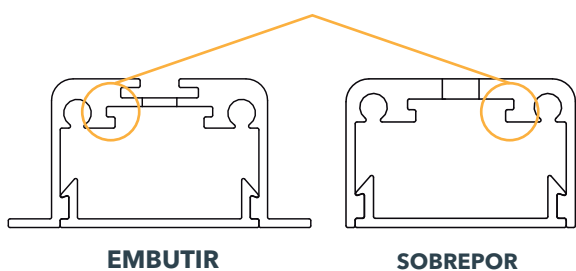

### MONTAGEM VERSÁTIL

Corte e emende perfil conforme sua necessidade

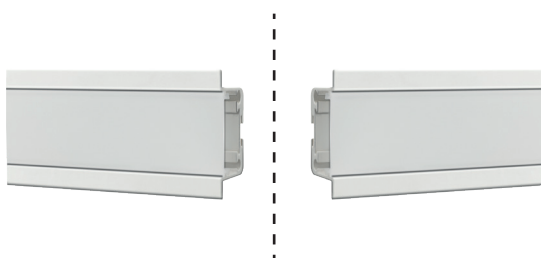


### ESTRUTURA EM ALUMÍNIO

Pronto para Embutir ou Sobrepor




### DIFUSOR ANTIOFUSCAMENTO

Iluminação uniforme e sem pontos visíveis

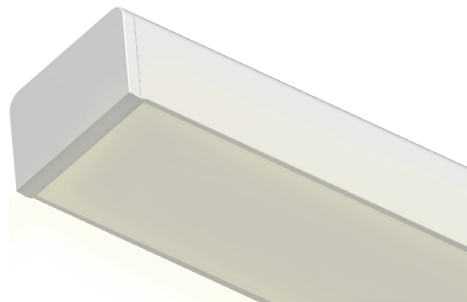

### SOBREPOR

Fixação direta sem uso de braçadeiras

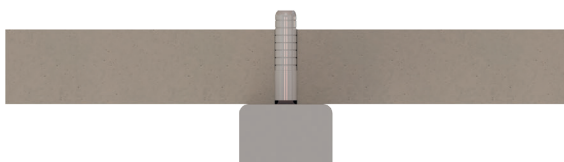

### EMBUTIR


Fixação através de molas (inclusas)




# SISTEMA PRONTO PARA RECEBER FONTE LUMINOSA

## ACESSÓRIOS DISPONÍVEIS


Diversos acessórios disponíveis para criar possibilidades de layouts  
(vendido separadamente)




CONEXÃO CURVA 90°



CONEXÃO "T"



CONEXÃO CRUZETA



CONEXÃO TETO-PAREDE

SKU	DESCRIÇÃO
SE-255.1823	LLS Flex I Embutir Branco 1m
SE-255.1824	LLS Flex I Sobrepor Branco 1m
SE-255.1825	LLS Flex I Embutir Jet Black 1m
SE-255.1826	LLS Flex I Sobrepor Jet Black 1m
SE-255.1827	LLS Flex I Embutir Branco 2m
SE-255.1828	LLS Flex I Sobrepor Branco 2m
SE-255.1829	LLS Flex I Embutir Jet Black 2m
SE-255.1830	LLS Flex I Sobrepor Jet Black 2m
SE-255.2003	LLS Flex I Embutir Branco 3m
SE-255.2004	LLS Flex I Sobrepor Branco 3m
SE-255.2005	LLS Flex I Embutir Jet Black 3m
SE-255.2006	LLS Flex I Sobrepor Jet Black 3m

- \* Acompanha duas ponteiras e dois pinos de conexão
- \* **Embutir** - Acompanha Molas de Instalação
- \* **Sobrepor** - Acompanha parafusos de fixação

