

# SAVEENERGY

LED AUTHORITY

## MANUAL DE INSTALAÇÃO

# LINEAR LIGHTING SYSTEM NO FRAME

Modelo	Potência	Dimensões (A x B x C)	Nicho
LLS FLEX I NO FRAME 1M	-	1000x25x23mm	1002x29x35mm
LLS FLEX I NO FRAME 2M	-	2000x25x23mm	2002x29x35mm
LLS FLEX II NO FRAME 1M 1300lm 3000K 85-240V	25W	1000x25x23mm	1002x29x35mm
LLS FLEX II NO FRAME 2M 2600lm 3000K 85-240V	50W	2000x25x23mm	2002x29x35mm
LLS FLEX II NO FRAME 1M 1300lm 4000K 85-240V	25W	1000x25x23mm	1002x29x35mm
LLS FLEX II NO FRAME 2M 2600lm 4000K 85-240V	50W	2000x25x23mm	2002x29x35mm



**SAVEENERGY**  
LED AUTHORITY

MANUAL DE INSTALAÇÃO  
EM VÍDEO

SAC 0800 750 5592  
sac@save.com.br  
www.save.com.br


Facebook icon @saveenergylife

### LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ANTES DE INSTALAR


Desligue a chave geral de energia antes da instalação (ou quando realizar manutenção/limpeza), evitando choque elétrico.

## LLS NO FRAME

- 1** Recorte o nicho no local a ser instalado para encaixar o Linear Lighting System conforme as especificações da tabela localizada no verso deste manual.



- 2** Remova a tampa lateral, o difusor e a placa de LED\*, monte as molas conforme ilustração abaixo. Após recomponha os demais componentes. \*\*



\*Somente para modelo LLS FLEX II.


\*\*Verifique a solda de união das placas de LED, caso venha a romper, refaça a união com estanho.

## INSTALAÇÃO ELÉTRICA


- 3** Certifique-se que a rede elétrica esteja desligada. Ligue os fios de entrada da fonte na rede elétrica, em seguida, conecte as saídas da fonte "+" e "-" na placa de LED nos respectivos polos "+" e "-" conforme ligação elétrica abaixo:

OBS.: cada fonte suporta uma unidade de LLS FLEX II e uma ligação com acessório.


Nota\*: para o LLS FLEX I, a ligação elétrica fica condicionada ao modelo de fonte luminosa escolhida.



- 4** Aplique leve pressão nas molas e encaixe o LLS no nicho empurrando-o contra o teto. Alinhe a face do LLS com a superfície do local de instalação.

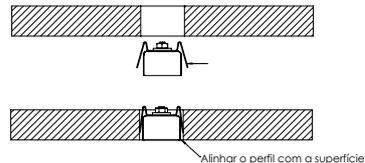

Certifique-se que o LLS se encontra na posição desejada e as molas estejam posicionadas corretamente, preencha toda a cavidade do perímetro com gesso para fixá-lo ao local de instalação.




Nota\*: Para facilitar a limpeza, cobrir com fita adesiva a superfície do LLS antes de aplicar o gesso, remova a fita após a instalação e faça a limpeza com pano úmido para remover os resíduos.

Nota\*: Para um melhor resultado, a instalação deve ser realizada por um profissional capacitado.

## NOTA

Para união de mais de um Linear Lighting System, conecte os perfis com o auxílio dos pinos guia, conforme ilustração abaixo:



### RECOMENDAÇÕES

- Contrate mão de obra especializada para a instalação;
- Não utilize em áreas expostas à umidade ou totalmente vedadas;
- O uso do produto em desacordo com as orientações desse manual acarreta na perda da garantia.