

FONTE 24V

SAVEENERGY

LIGHTING LIFESTYLE

Potência
150W
Corrente
6,25A



Bivolt
(85-240V)



IP40



Não permite
Dimerização



Garantia

Informações Técnicas

| | |
|----------------------|--------------------|
| Referência | SE-300.3226 |
| Código EAN | 7908442011376 |
| Tensão de Entrada | Bivolt (85-240V) |
| Tensão de Saída | 24V DC |
| Corrente Máx. Saída | 6,25A |
| Potência Máx. | 150W |
| Frequência | 60Hz |
| Índice de Proteção | IP40 |
| Garantia | 2 Anos |
| Temperatura de Oper. | 0°C à 40°C |


- Desenvolvido para: Fita LED, LLS Flex, e Placa de LED.
- Fonte de corrente variável.
- Uso interno.

Dimensões:

Peso: 440g



Esquema de ligação

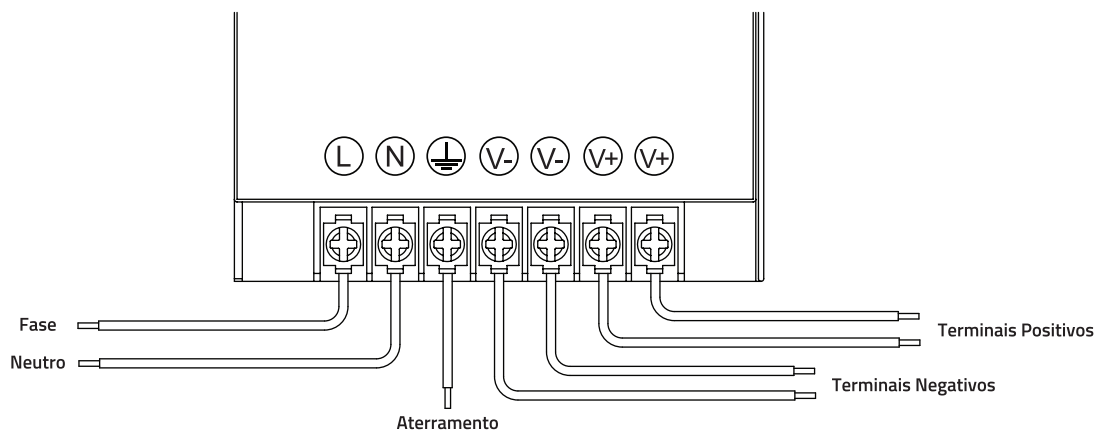

- Utilize fonte 24V DC com potência 20% superior a potência somada dos produtos instalados.
- Procure conectar a fonte próximo da fita para evitar perdas de tensão, se for necessário, utilize fiação de 1,5mm² até 2,5m e fiação de 2,5mm² para distâncias até 5m. Não é recomendado distâncias superiores à 5m.

FONTE 24V

SAVEENERGY

LIGHTING LIFESTYLE

Potência
200W
Corrente
8,3A



Bivolt
(85-240V)



IP40



Não permite
Dimerização



Garantia

Informações Técnicas

| | |
|----------------------|------------------|
| Referência | SE-300.3227 |
| Código EAN | 7908442011383 |
| Tensão de Entrada | Bivolt (85-240V) |
| Tensão de Saída | 24V DC |
| Corrente Máx. Saída | 8,3A |
| Potência Máx. | 200W |
| Frequência | 60Hz |
| Índice de Proteção | IP40 |
| Garantia | 2 Anos |
| Temperatura de Oper. | 0°C à 40°C |


- Desenvolvido para: Fita LED, LLS Flex, e Placa de LED.
- Fonte de corrente variável.
- Uso interno.

Dimensões:

Peso: 460g



Esquema de ligação

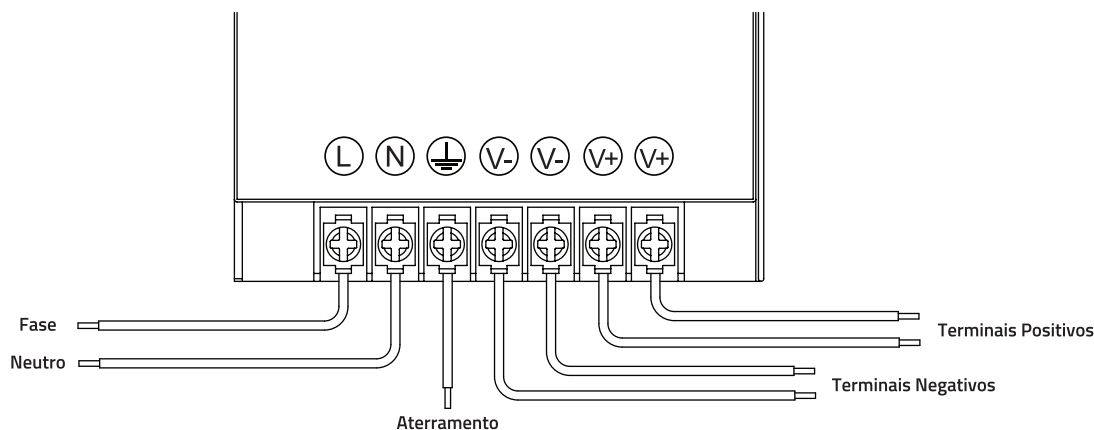

- Utilize fonte 24V DC com potência 20% superior a potência somada dos produtos instalados.
- Procure conectar a fonte próximo da fita para evitar perdas de tensão, se for necessário, utilize fiação de 1,5mm² até 2,5m e fiação de 2,5mm² para distâncias até 5m. Não é recomendado distâncias superiores à 5m.