

POTÊNCIA
3W




PRONTA PARA
SOBREPOR



PRONTA PARA
EMBURIR

SOBREPOR		EMBURIR		FLUXO LUMINOSO
SE-355.1449	○	SE-355.1448	○	160lm
SE-355.1508	●	SE-355.1507	●	55lm


DESENHO TÉCNICO

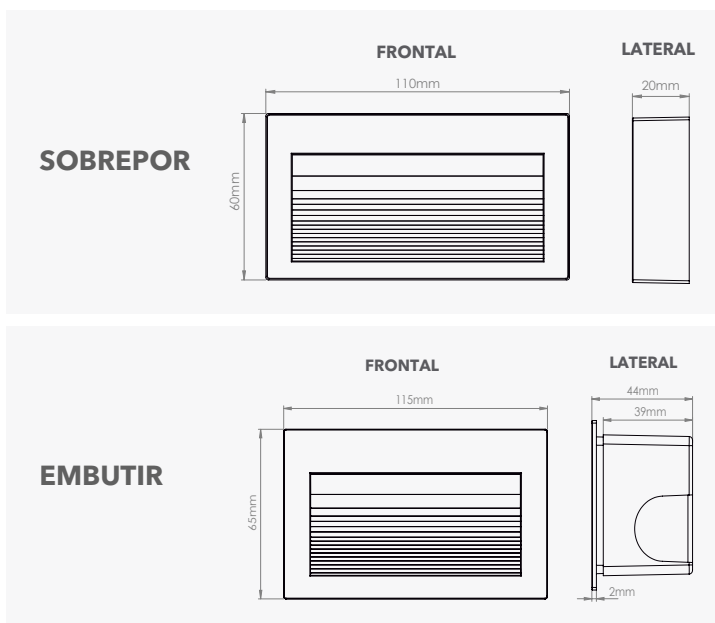

Peso: 90g

CARACTERÍSTICAS

- Corpo em ProShield;
- Fácil Instalação;
- Encaixe por click;
- Tamanho Compacto;
- Grau de proteção IP65;
- Vida útil de 25.000 horas.



3000K



Bivolt



60°



ISO 9001:2015
FÁBRICA CERTIFICADA

FEITONOBASIL

Gera Empregos - Gera Segurança - Gira a Economia.