



POTÊNCIA
1,5W

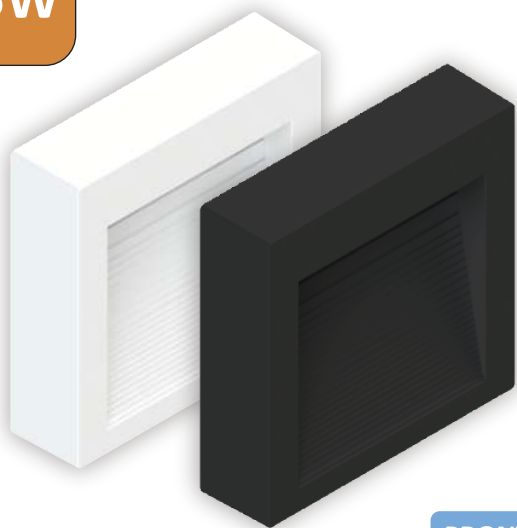



PRONTA PARA
SOBREPOR

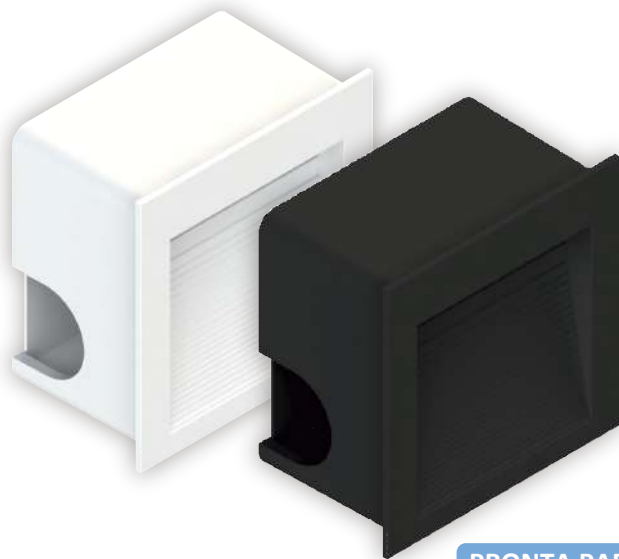

PRONTA PARA
EMBUTIR

SOBREPOR		EMBUTIR		FLUXO LUMINOSO
SE-355.1447	○	SE-355.1446	○	100lm
SE-355.1506	●	SE-355.1505	●	35lm


DESENHO TÉCNICO

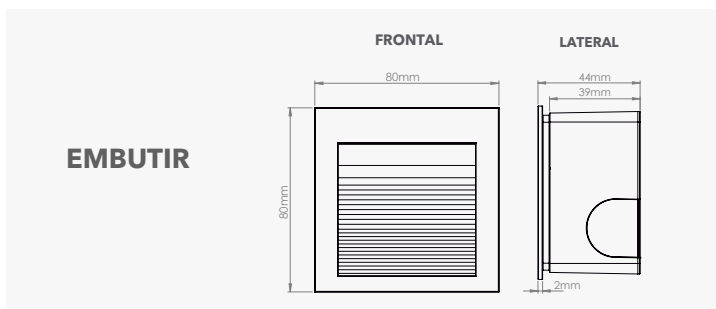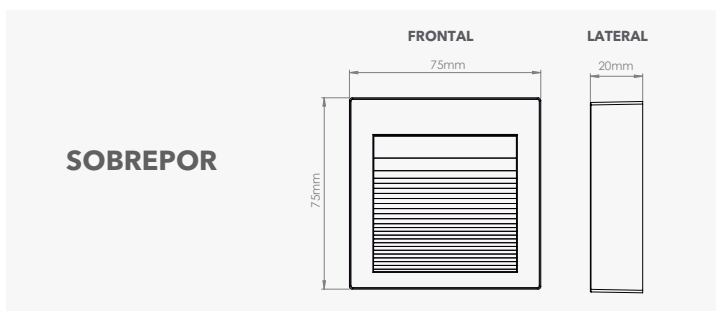

Peso: 80g

CARACTERÍSTICAS

- Corpo em ProShield;
- Fácil Instalação;
- Encaixe por click;
- Tamanho Compacto;
- Grau de proteção IP65;
- Vida útil de 25.000 horas.



3000K



Bivolt



60°

