

LUMINÁRIA LED

SAVE ENERGY
LIGHTING LIFESTYLE



Bivolt
(85-240V)



IP40



Garantia



Vida útil acima de 8 anos
considerando utilização
diária de 8 horas.



Não permite
Dimerização



Descarte em
local apropriado


LUMINÁRIA LED
PRONTA PARA EMBUTIR

36W



Referência	Cor	Temperatura de Cor	Fluxo Luminoso	Código EAN-13
SE-240.923	Branca	3000K - Luz Quente	2300lm	7898583682996
SE-240.924	Branca	4000K - Luz Neutra	2300lm	7898583683009
SE-240.925	Branca	6500K - Luz Fria	2500lm	7898583683016
SE-240.3038	Jet Black	3000K - Luz Quente	2300lm	7908442007072
SE-240.3039	Jet Black	4000K - Luz Neutra	2300lm	7908442007089
SE-240.3040	Jet Black	6500K - Luz Fria	2500lm	7908442007096

Desenho Técnico (mm)

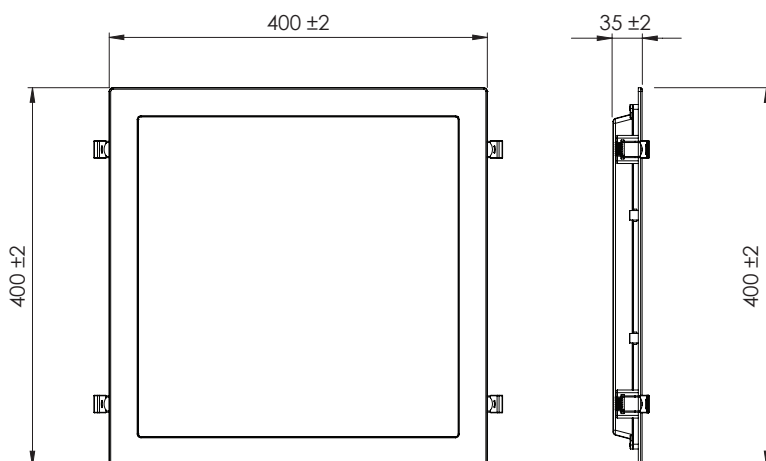

Informações Técnicas


Potência	36W
Tensão Nominal	Bivolt (85-240V)
Fator de Potência	0,5
Freq. Nominal	60Hz
Corrente Nominal	270mA (127V) 160mA (220V)
Ângulo	120°
Peso	650g
Dimensões	400x400x35mm
Nicho	380x380x40mm
Temp. de Operação	-10°C ~ 45°C
Garantia	2 Anos
Vida Útil	25.000 horas (L70)
Material do Corpo	Proshield UV
Material do Difusor	Polipropileno

LUMINÁRIA LED


Informações de Embalagem

Referência	Dimensão (mm) Color Box	Dimensão (mm) Caixa Master	Quantidade por Caixa Master	Peso Bruto (kg) Caixa Master	Código DUN-14
SE-240.923	406x50x406	524x425x430	10 pçs	9,5	17898583682993
SE-240.924	406x50x406	524x425x430	10 pçs	9,5	17898583683006
SE-240.925	406x50x406	524x425x430	10 pçs	9,5	17898583683013
SE-240.3038	406x50x406	524x425x430	10 pçs	9,5	17908442007079
SE-240.3039	406x50x406	524x425x430	10 pçs	9,5	17908442007086
SE-240.3040	406x50x406	524x425x430	10 pçs	9,5	17908442007093

Curva de distância de luz

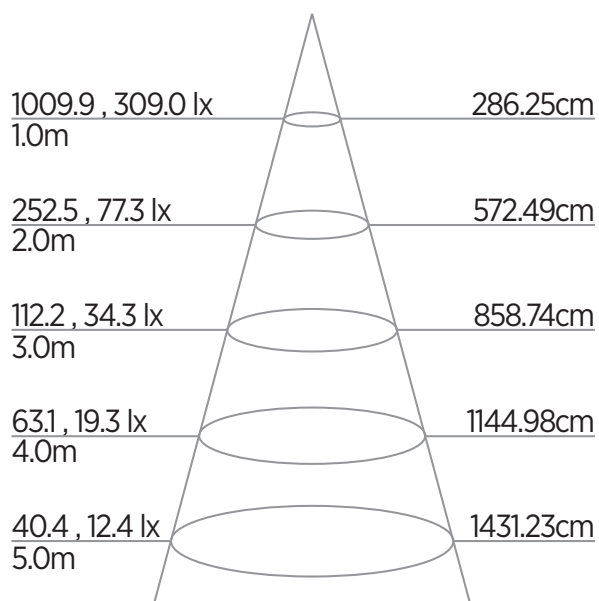

Curva de distribuição de luz (cd)

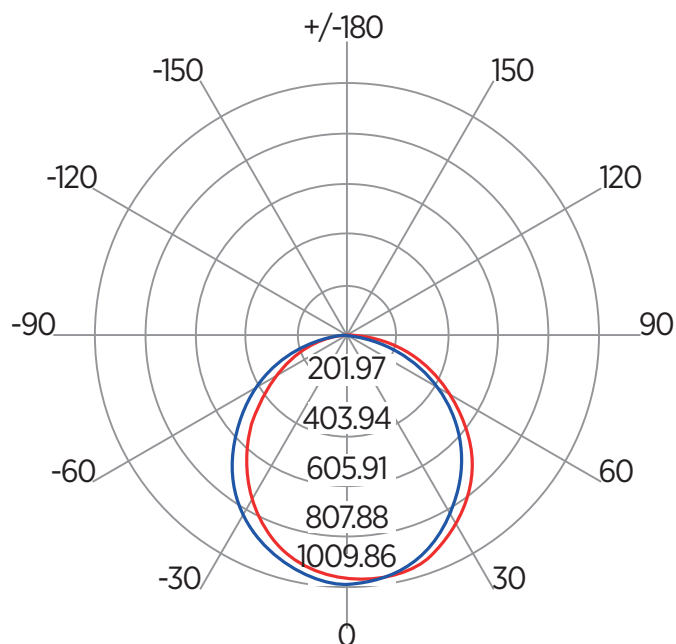

- Ausência de ruídos
- Não possui metais pesados
- Não emite raios ultravioleta ou infravermelho

ATENÇÃO!

- Utilizar apenas em ambientes internos.
- Utilizar peso adicional pode reduzir a estabilidade mecânica.
- Manter este produto afastado da umidade.
- Utilizar apenas um pano macio e seco para limpeza da luminária.

- Pronto para instalar
- Driver interno
- Acompanha molas para instalação