

# LUMINÁRIA LED

**SAVE ENERGY**  
LIGHTING LIFESTYLE



Bivolt  
(85-240V)



IP40



Garantia



Vida útil acima de 8 anos  
considerando utilização  
diária de 8 horas



Não permite  
Dimerização



Descarte em  
local apropriado


LUMINÁRIA LED  
SOBREPOR RECUADA

12W



Referência	Cor	Temperatura de Cor	Fluxo Luminoso	Código EAN-13
SE-240.2637	Branca	3000K - Luz Quente	900lm	7908442004576
SE-240.2638	Branca	4000K - Luz Neutra	900lm	7908442004583
SE-240.2639	Branca	6500K - Luz Fria	1000lm	7908442004606
SE-240.2649	Jet Black	3000K - Luz Quente	900lm	7908442004774
SE-240.2650	Jet Black	4000K - Luz Neutra	900lm	7908442004781
SE-240.2651	Jet Black	6500K - Luz Fria	1000lm	7908442004798

## Desenho Técnico (mm)

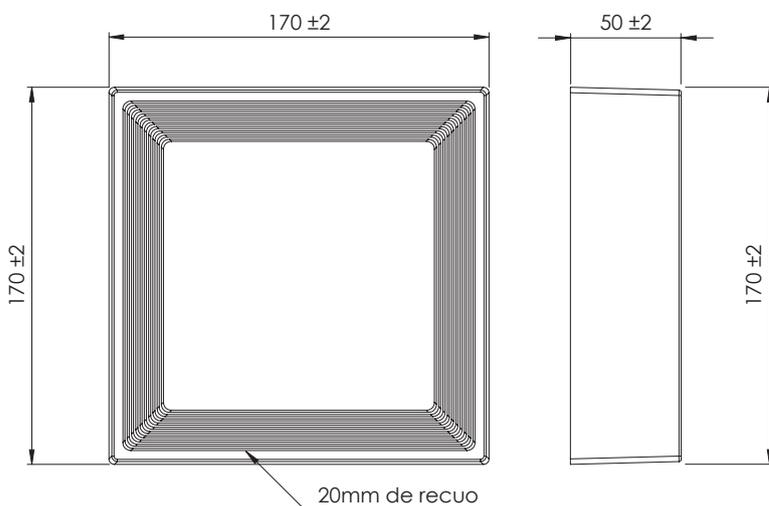

## Informações Técnicas


Potência	12W
Tensão Nominal	Bivolt (85-240V)
Fator de Potência	0,5
Freq. Nominal	60Hz
Corrente Nominal	160mA (127V)   105mA (220V)
Ângulo	120°
Peso	260g
Dimensões	170x170x50mm
Temp. de Operação	-10°C ~ 45°C
Garantia	2 Anos
Vida Útil	25.000 horas (L70)
Material do Corpo	Proshield UV
Material do Difusor	Polipropileno

# LUMINÁRIA LED


## Informações de Embalagem

Referência	Dimensão (mm) Color Box	Dimensão (mm) Caixa Master	Quantidade por Caixa Master	Peso Bruto (kg) Caixa Master	Código DUN-14
SE-240.2637	176x54x178	372x288x383	20 pçs	6,9	17908442004573
SE-240.2638	176x54x178	372x288x383	20 pçs	6,9	17908442004580
SE-240.2639	176x54x178	372x288x383	20 pçs	6,9	17908442004603
SE-240.2649	176x54x178	372x288x383	20 pçs	6,9	17908442004771
SE-240.2650	176x54x178	372x288x383	20 pçs	6,9	17908442004788
SE-240.2651	176x54x178	372x288x383	20 pçs	6,9	17908442004795

### Curva de distância de luz

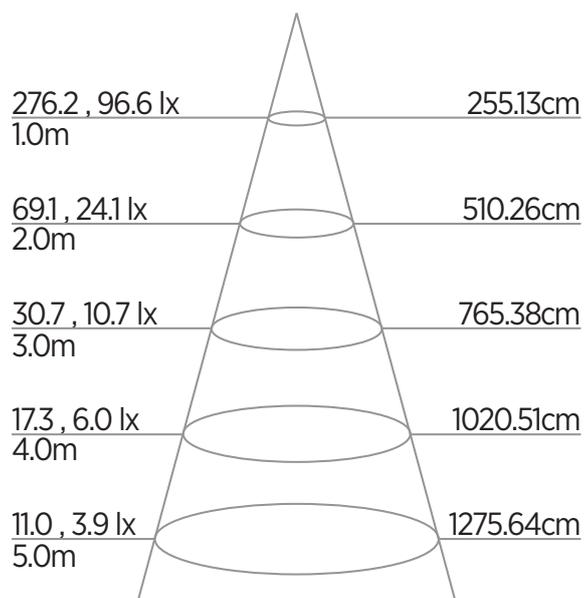

### Curva de distribuição de luz (cd)

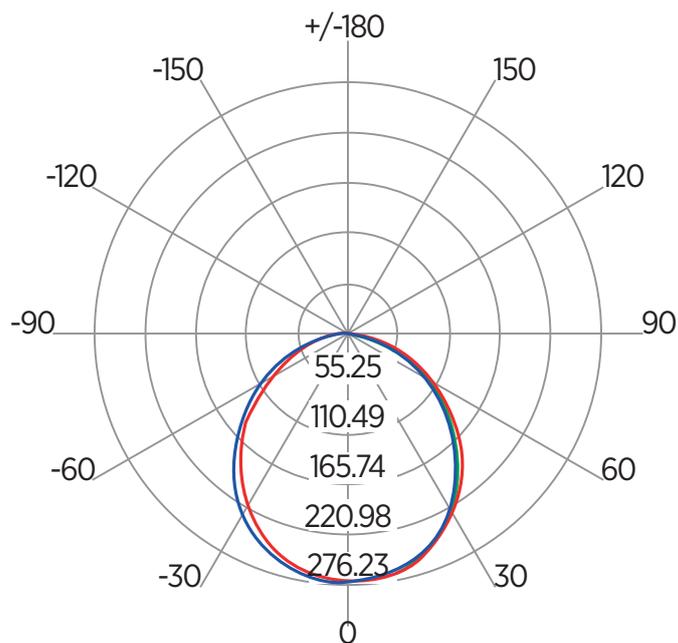

- Ausência de ruídos
- Não possui metais pesados
- Não emite raios ultravioleta ou infravermelho

#### ATENÇÃO!

- Utilizar apenas em ambientes internos.
- Utilizar peso adicional pode reduzir a estabilidade mecânica.
- Manter este produto afastado da umidade.
- Utilizar apenas um pano macio e seco para limpeza da luminária.

- Pronto para instalar
- Driver interno
- Acompanha suporte, parafusos e buchas para instalação