

SAVEENERGY

LED AUTHORITY

MANUAL DE INSTALAÇÃO

PLAFON TOWER

PENDENTE

Modelo	Formato	Face	A x B (Largura x Comprimento)	C (Altura)	D (Comprimento máx. cabo)
Dicróica MR16	Quadrado	Plana / Recuada	72x72mm	112mm	1500mm
	Redondo	Plana / Recuada	Ø72mm	112mm	1500mm

CANOPLA

Compatível apenas com modelo MR16. Não acompanha lâmpada.

Formato	Dimensões (Comprimento x Largura x Altura)
Quadrado	60x60x12mm
Redondo	Ø60x12mm



SAC 0800 750 5592
sac@save.com.br
www.save.com.br
f @ saveenergylife

REV00

SAVEENERGY
LED AUTHORITY



TERMOPLÁSTICO




PROSHIELD
UV®




LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ANTES DE INSTALAR

Desligue a energia elétrica antes da instalação (ou quando realizar manutenção/limpeza), evitando choque elétrico.


- 1** Insira a porca no acoplamento sextavado do suporte de fixação, em seguida, fixe o prensa cabo no suporte rosqueando-o à porca.

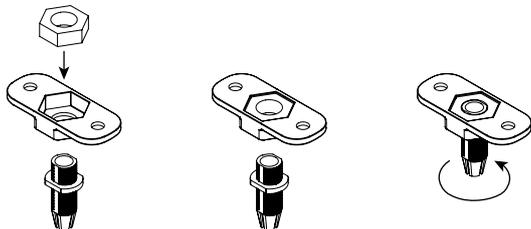


- 2** Passe o cabo elétrico pelo prensa cabo e faça a ligação com os fios da rede elétrica. Verifique o comprimento do cabo para regular a altura do Plafon Tower Pendente, se for necessário, é possível cortar o cabo.

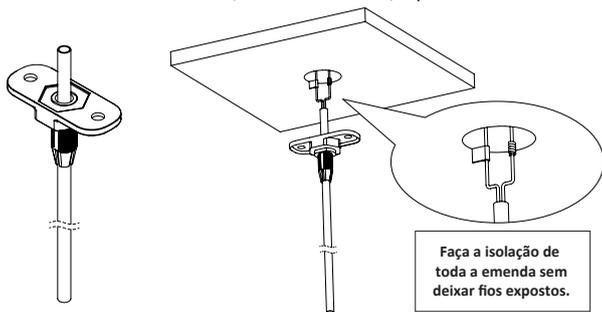


- 3** Posicione o suporte no local da instalação e marque os pontos de furação. Fure os pontos marcados com broca 6mm. Insira as buchas do kit de fixação e prenda o suporte no local com os parafusos.



- 4** Coloque a canopla sobre o suporte e utilize a trava do prensa cabo para dar aperto no cabo.

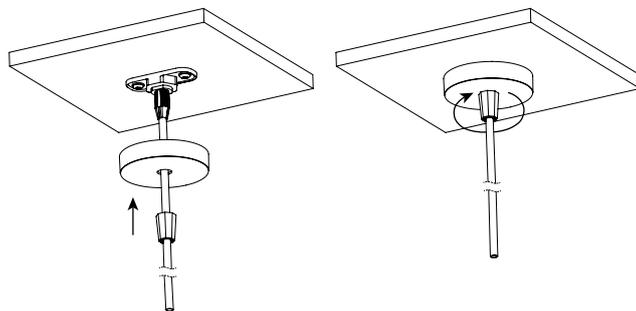


- 5** Passe o cabo elétrico pelo prensa cabo e a tampa do Plafon Tower. Com a porca, fixe o prensa cabo na tampa e posteriormente dê o aperto no cabo utilizando a trava.

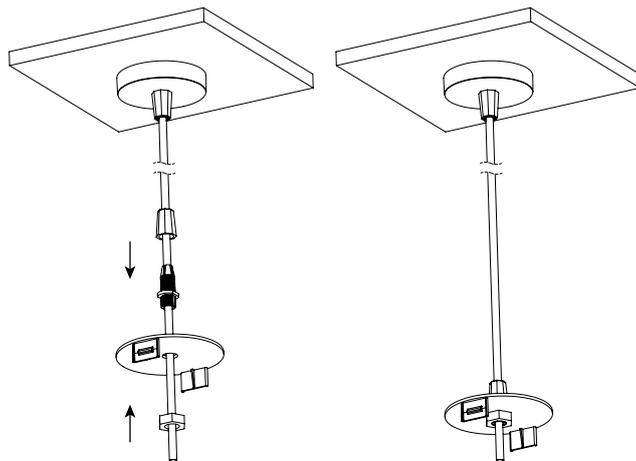

- 6** Conecte os fios do soquete ao cabo elétrico.

Faça a isolamento de toda a emenda sem deixar fios expostos.




- 7** Encaixe a lâmpada LED no módulo de giro interno e conecte ao chicote elétrico. A seguir encaixe o módulo de giro no Plafon Tower Face Plana.

Obs: Os modelos de Face Recuada não possuem módulo de giro, nesse caso, a lâmpada LED deverá ser encaixada diretamente no corpo do Plafon Tower.


FACE PLANA

FACE RECUADA

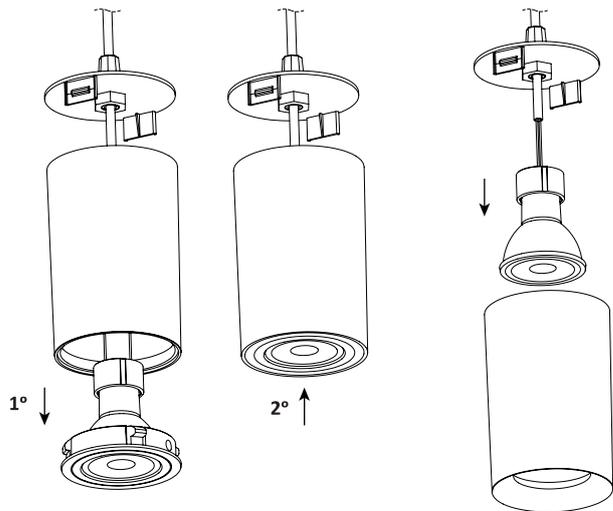

- 8** Instale o Plafon Tower na tampa.

Para os modelos de Face Recuada, encaixe primeiramente a lâmpada LED no acoplamento do corpo do Plafon Tower. Certifique-se de que os trilhos do corpo e da tampa estão alinhados e pressione o corpo contra a tampa para fazer o encaixe.

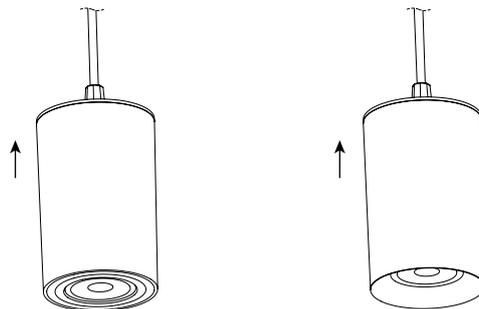

- 9** Ajuste o comprimento do cabo conforme a preferência e dê o aperto final nas travas dos prensa cabos.

Obs: O Plafon Tower Face Plana Pendente pode ter o seu foco ajustado conforme a sua necessidade.

