

# LUMINÁRIA LED

**SAVE ENERGY**  
LIGHTING LIFESTYLE



Bivolt  
(85-240V)



IP40



Garantia



Vida útil acima de 8 anos  
considerando utilização  
diária de 8 horas



Não permite  
Dimerização



Descarte em  
local apropriado

LUMINÁRIA LED REDONDA  
RECUADA PRONTA PARA EMBUTIR

**20W**

TERMOPLÁSTICO




PROSHIELD  
UV®

NÃO AMARELA



Referência	Cor	Temperatura de Cor	Fluxo Luminoso	Código EAN-13
SE-240.1743	Branca	3000K - Luz Quente	1250lm	7898617513203
SE-240.1744	Branca	4000K - Luz Neutra	1250lm	7898617513210
SE-240.1745	Branca	6500K - Luz Fria	1350lm	7898617513227
SE-240.1809	Jet Black	3000K - Luz Quente	1250lm	7898617513722
SE-240.1810	Jet Black	4000K - Luz Neutra	1250lm	7898617513739
SE-240.1811	Jet Black	6500K - Luz Fria	1350lm	7898617513746

## Desenho Técnico (mm)

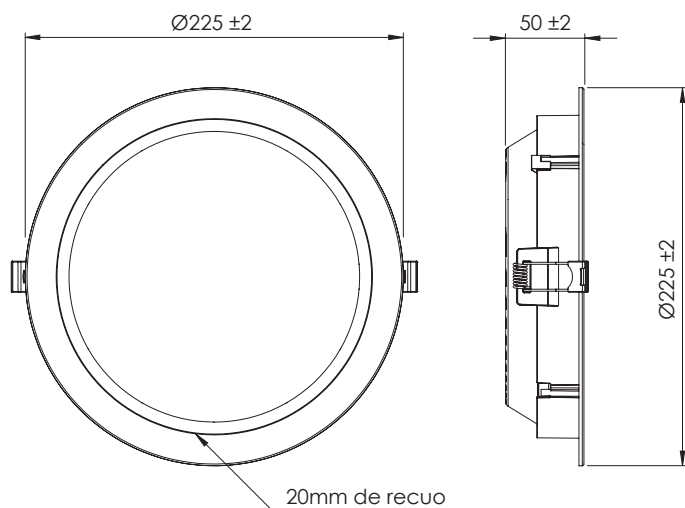

## Informações Técnicas


Potência	20W
Tensão Nominal	Bivolt (85-240V)
Fator de Potência	0,5
Freq. Nominal	60Hz
Corrente Nominal	260mA (127V)   165mA (220V)
Ângulo	120°
Peso	200g
Dimensões	Ø225x50mm
Nicho	Ø205x55mm
Temp. de Operação	-10°C ~ 45°C
Garantia	2 Anos
Vida Útil	25.000 horas (L70)
Material do Corpo	Proshield UV
Material do Difusor	Polipropileno (PP)

# LUMINÁRIA LED


## Informações de Embalagem

Referência	Dimensão (mm) Color Box	Dimensão (mm) Caixa Master	Quantidade por Caixa Master	Peso Bruto (kg) Caixa Master	Código DUN-14
SE-240.1743	230x48x232	480x258x492	20 pçs	6	17898617513200
SE-240.1744	230x48x232	480x258x492	20 pçs	6	17898617513217
SE-240.1745	230x48x232	480x258x492	20 pçs	6	17898617513224
SE-240.1809	230x48x232	480x258x492	20 pçs	6	17898617513729
SE-240.1810	230x48x232	480x258x492	20 pçs	6	17898617513736
SE-240.1811	230x48x232	480x258x492	20 pçs	6	17898617513743

### Curva de distância de luz

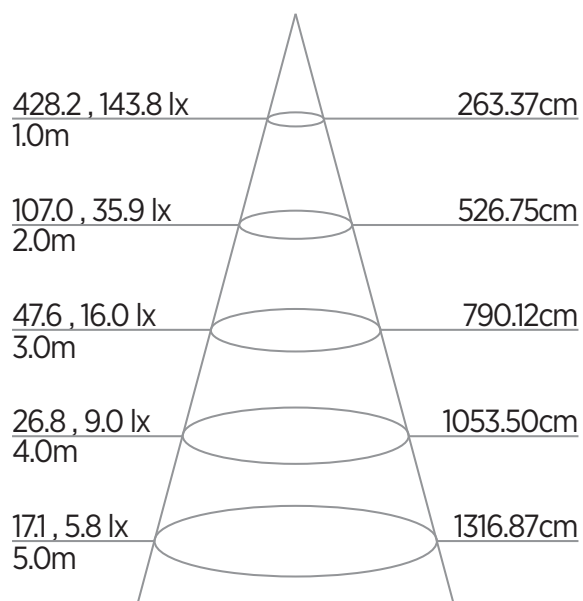

### Curva de distribuição de luz (cd)

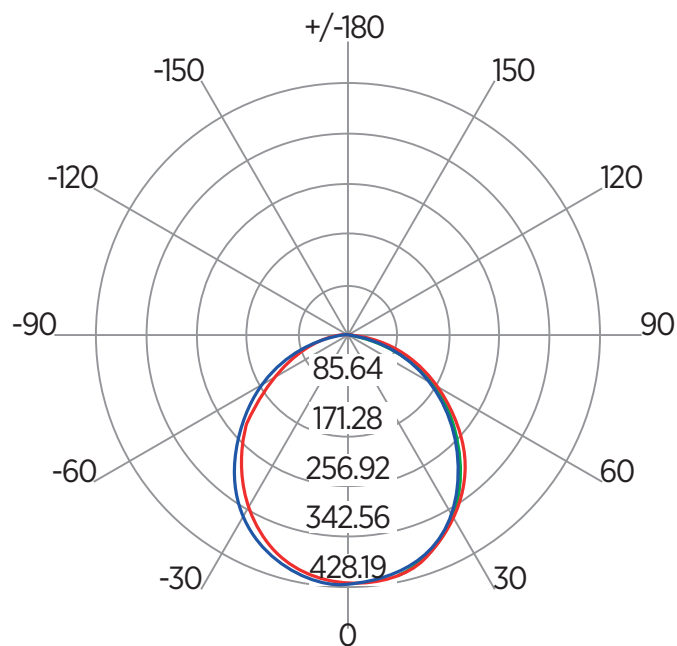

- Ausência de ruídos
- Não possui metais pesados
- Não emite raios ultravioleta ou infravermelho

#### ATENÇÃO!

- Utilizar apenas em ambientes internos.
- Utilizar peso adicional pode reduzir a estabilidade mecânica.
- Manter este produto afastado da umidade.
- Utilizar apenas um pano macio e seco para limpeza da luminária.

- Pronto para instalar
- Driver interno
- Acompanha molas para instalação